

H 2000^{1/2}

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen (mm)



! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

A Draufsicht



Patenterzeugnis


✓ P 379058


Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	9	Gewicht vor Bepflanzung	62 kg
Fassungsvermögen	584 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	300 - 575 kg 
Höhe	1990 mm	Anzahl der Setzlinge	55 - 65 Stück
Basisdurchmesser	1/2 1200 mm	Garantie	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben



DUPLEX-Verfahren (1-4) Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.
rostfreier Stahl (5)

Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung




H 2000^{1/2}


Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht

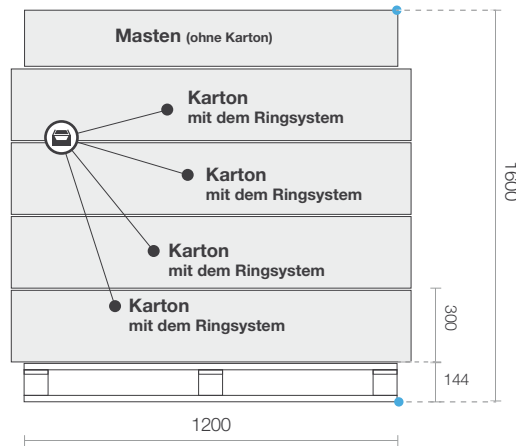

B Vorderansicht

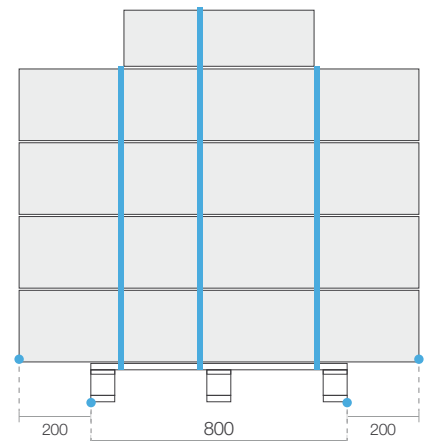

2 SETS IM KARTON



MAXIMAL 8 SETS AUF EINER EURO-PALETTE

Setsinhalt



Bodenschale mit Füßen	1 Stück	Mast (Profil 50x20 mm)	1 Stück
Halbringe	8 Stück	Mast (Profil 60x30 mm)	1 Stück
Senkschraube 8x50	4 Stück	Oberes Joch	3 Stück
Schraube 10x50	14 Stück	Unteres Joch	3 Stück
Schraube 10x90	4 Stück	Sicherungsflacheisen	2 Stück
Schraube 6x20	7 Stück	Gummiband / Klebe	20 m / 2 Stück

Zusätzliches Zubehör

Diebstahlsicherung




Transportmodul



Bewässerungssystem

TerraClick Tif

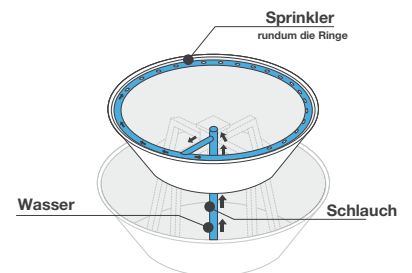

Anzahl der Schläuche : 5
 Art des Verbindungsstückes : GEKA
 Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
 Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
 Öffnungsdruck des Tropferverschlusses : 0,4 atm
 Schließdruck des Tropferverschlusses : 0,2 atm
 Schlauchart : **Neue Generation**
 unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versauerung

